


CL300

PUPITRE

Pupitre de Commande de Caméras mobiles.
Pilotage DVR de série Vizeo protocole DH1, DH2.

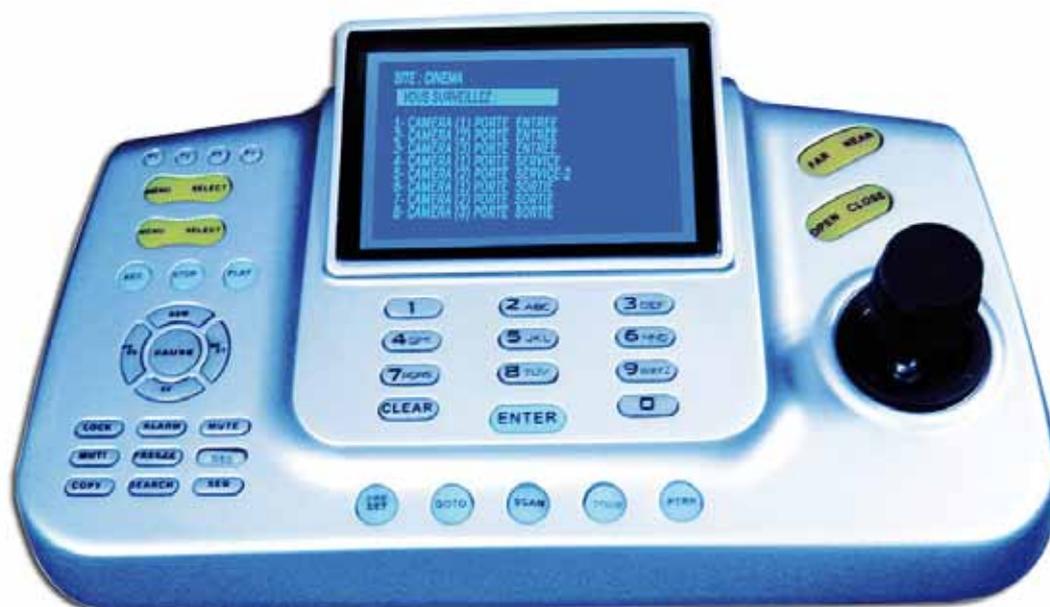

Caractéristiques techniques

Connecteurs	RS422, RS485
Protocoles DVR	DH1, DH2 (compatible enregistreurs VIZEO)
Protocoles Dômes	DH-SD, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1
Type de clavier	Electromécanique
Type de joystick	3 axes, retour au centre
Affichage	Ecran LCD, 84mm x 31mm
Informations	Gestion administrateurs, utilisateurs.
Consommation	1.0 A
Température de fonctionnement	-10°C ~ 55°C
Alimentation	9V à 12 V
Dimensions	320mm x 190mm x 50mm (100 mm avec le joystick)
Poids	2.5 kg.